


Wildgatter

Typenbeschreibung

Art.-Nr.:


AS 150/13/15 L
0101 00015

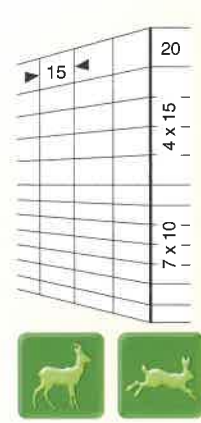

Höhe
Anzahl Längsdrähte
Abstand Senkrechtdrähte
Ø Kopf- und Fußdrähte
Zerreiβfestigkeit je Draht ca.
Ø Fülldrähte
Zerreiβfestigkeit je Draht ca.
Rollenlänge
Rollengewicht ca.


150 cm
13
15 cm
2,0 mm
3770 N (384 kp)
1,6 mm
2210 N (225 kp)
50 m
22 kg

AS 160/20/15 L ♦ **AS160/23/15 L** ▲
0101 00023

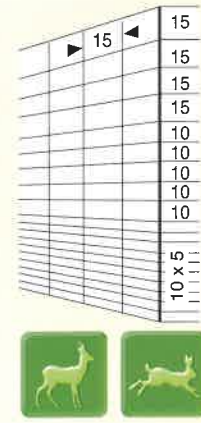


160 cm
20
15 cm
2,0 mm
3770 N (384 kp)
1,6 mm
2210 N (225 kp)
50 m
30 kg

AS160/23/15 L ▲
0101 00027

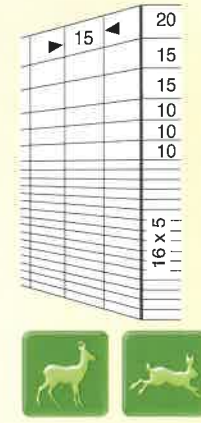


160 cm
23
15 cm
2,0 mm
3770 N (384 kp)
1,6 mm
2210 N (225 kp)
50 m
33 kg

AS180/24/15 L ▲
0101 00033

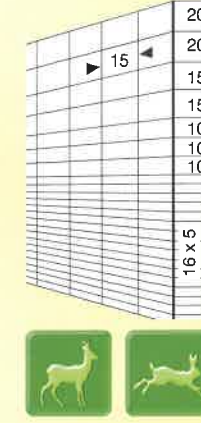

180 cm
24
15 cm
2,0 mm
3770 N (384 kp)
1,6 mm
2210 N (225 kp)
50 m
35 kg

AS 200/22/15 L ♦ **AS 160/15/30 M**
0101 00105

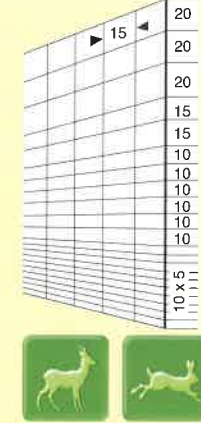

200 cm
22
15 cm
2,0 mm
3770 N (384 kp)
1,6 mm
2210 N (225 kp)
50 m
35 kg

AS 160/15/30 M
0101 00021



160 cm
15
30 cm
2,5 mm
5650 N (576 kp)
2,0 mm
3770 N (384 kp)
50 m
33 kg

AS 160/15/15 M
0101 00018



160 cm
15
15 cm
2,5 mm
5650 N (576 kp)
2,0 mm
3770 N (384 kp)
50 m
37 kg

AS 160/20/15 M ♦ **AS 160/23/15 M** ▲
0101 00069



160 cm
20
15 cm
2,5 mm
5650 N (576 kp)
2,0 mm
3770 N (384 kp)
50 m
45 kg

AS 160/23/15 M ▲
0101 00029



160 cm
23
15 cm
2,5 mm
5650 N (576 kp)
2,0 mm
3770 N (384 kp)
50 m
49 kg

Typenbeschreibung

Art.-Nr.:


AS180/24/15 M ▲ **AS 200/17/30 M**
0101 00035



Höhe
Anzahl Längsdrähte
Abstand Senkrechtdrähte
Ø Kopf- und Fußdrähte
Zerreiβfestigkeit je Draht ca.
Ø Fülldrähte
Zerreiβfestigkeit je Draht ca.
Rollenlänge
Rollengewicht ca.


180 cm
24
15 cm
2,5 mm
5650 N (576 kp)
2,0 mm
3770 N (384 kp)
50 m
52 kg

AS 200/17/30 M
0101 00044

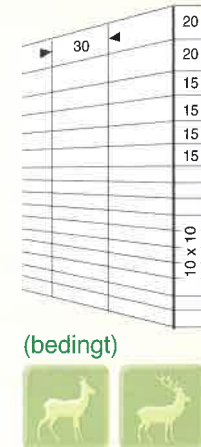


200 cm
17
30 cm
2,5 mm
5650 N (576 kp)
2,0 mm
3770 N (384 kp)
50 m
33 kg

AS 200/17/15 M
0101 00038

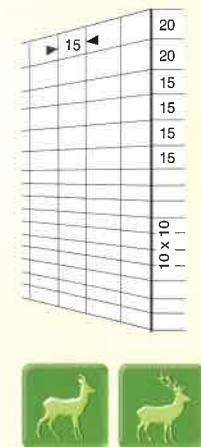

200 cm
17
15 cm
2,5 mm
5650 N (576 kp)
2,0 mm
3770 N (384 kp)
50 m
43 kg

AS 200/22/15 M ♦
010100120

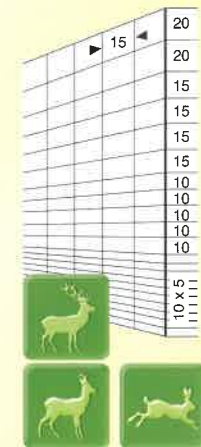

200 cm
22
15 cm
2,5 mm
5650 N (576 kp)
2,0 mm
3770 N (384 kp)
50 m
50 kg

AS 200/25/15 M ▲ **AS 200/17/30 S**
0101 00055



200 cm
25
15 cm
2,5 mm
5650 N (576 kp)
2,0 mm
3770 N (384 kp)
50 m
55 kg

AS 200/17/30 S
0101 00046



200 cm
17
30 cm
3,0 mm
7420 N (756 kp)
2,5 mm
5650 N (576 kp)
50 m
51 kg

AS 200/17/15 S
0101 00041



200 cm
17
15 cm
3,0 mm
7420 N (756 kp)
2,5 mm
5650 N (576 kp)
50 m
70 kg

AS 200/22/15 S ♦ **Vorteile**
0101 00050



200 cm
22
15 cm
3,0 mm
7420 N (756 kp)
2,5 mm
5650 N (576 kp)
50 m
82 kg

Vorteile


- besonders geeignet für Z-Profil-Zaunpfähle
- mit allen Pfostenarten (Holz und Stahl) montierbar
- schnell und damit kostengünstig aufstellbar
- leicht anzuspinnen
- durch die große Typenvielfalt für jede Wildart geeignet
- tiergerechte, individuelle Drahtabstände durch die Knotentechnik

Technische Daten

- alle Wildgattertypen aus Stahldraht mit extrem hoher Zerreiβfestigkeit und Dickverzinkung nach DIN 1548
- AS= Wildgattertype
- L = leichte Ausführung
- M = mittelschwere Ausführung
- S = schwere Ausführung
- ♦ = 50 cm Niederwildsicher
- ▲ = 80 cm Niederwildsicher

Schwere & Leichte Knotengeflechte


Typenbeschreibung Art.-Nr.:



Schweres Knotengeflecht


Höhe
Anzahl Längsdrähte
Abstand Senkrechtdrähte
Ø Kopf- und Fußdrähte
Zerreiβfestigkeit je Draht ca.
Ø Fülldrähte
Zerreiβfestigkeit je Draht ca.
Rollenlänge
Rollengewicht ca.

SU 200/15/15
0101 00037

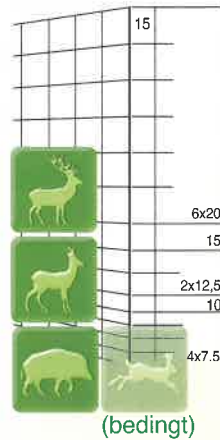


200 cm
15
15 cm
3,0 mm
7420 N (756 kp)
2,5 mm
5650 N (576 kp)
50 m
72 kg

SU 180/14/15
0101 00081

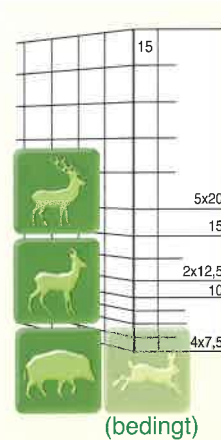


180 cm
14
15 cm
3,0 mm
7420 N (756 kp)
2,5 mm
5650 N (576 kp)
50 m
66 kg

SU 140/12/15
0101 00012

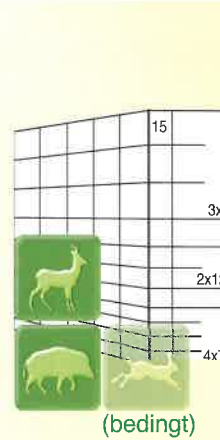


140 cm
12
15 cm
3,7 mm
5910 N (602 kp)
3,0 mm
4240 N (432 kp)
50 m
73 kg

SU 120/11/15
0101 00008

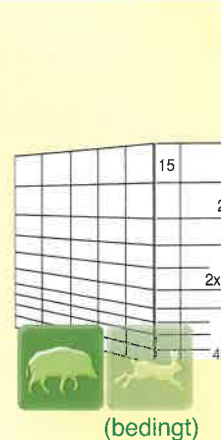


120 cm
11
15 cm
3,7 mm
5910 N (602 kp)
3,0 mm
4240 N (432 kp)
50 m
66 kg

SU 120/7/15
0101 00010

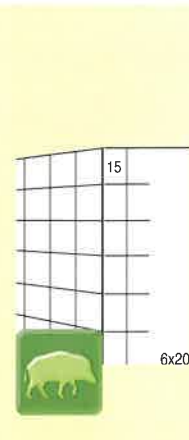


120 cm
7
15 cm
3,7 mm
5910 N (602 kp)
3,0 mm
4240 N (432 kp)
50 m
51 kg

SU 100/10/15
0101 00001

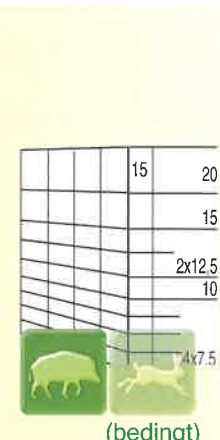


100 cm
10
15 cm
3,7 mm
5910 N (602 kp)
3,0 mm
4240 N (432 kp)
50 m
58 kg

SU 100/6/15
0101 00004

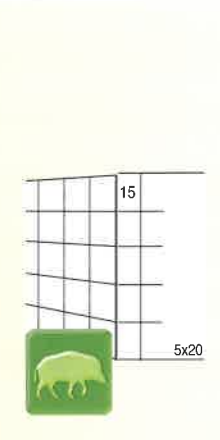

100 cm
6
15 cm
3,7 mm
5910 N (602 kp)
3,0 mm
4240 N (432 kp)
50 m
43 kg

SU 80/8/15
0101 00062

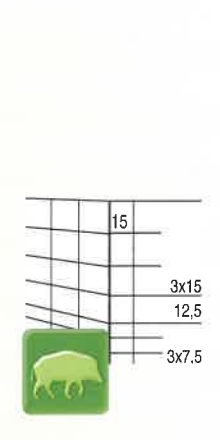

80 cm
8
15 cm
3,7 mm
5910 N (602 kp)
3,0 mm
4240 N (432 kp)
50 m
47 kg

Schweres Knotengeflecht

Technische Daten


- SU = Schwere Ausführung
- Alle Typen mit Zink-Alu-Legierung mit ca. 3-fach längerer Rostschutzsicherung gegenüber verzinkten Drähten
- SU 180/14/15 und SU 200/15/15 aus Stahldrähten mit Zink-Alu-Legierung
- SU-Typen mit speziellem Kanada-Knoten für eine enorme vertikale Stabilität

Typenbeschreibung Art.-Nr.:

Leichtes Knotengeflecht (für Forsteinzäunungen nicht zu empfehlen)


Höhe
Anzahl Längsdrähte
Abstand Senkrechtdrähte
Ø Kopf- und Fußdrähte
Zerreiβfestigkeit je Draht ca.
Ø Fülldrähte
Zerreiβfestigkeit je Draht ca.
Rollenlänge
Rollengewicht ca.

200/22/15
0101 00074

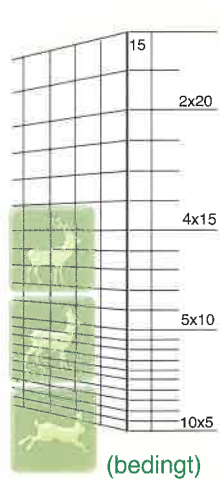


200 cm
22
15 cm
2,4 mm
3060 N (312 kp)
1,9 mm
1980 N (202 kp)
50 m
50 kg

150/19/15
0101 00017

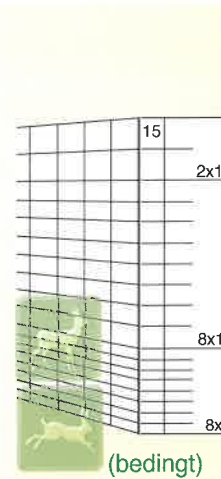


150 cm
19
15 cm
2,4 mm
3060 N (312 kp)
1,9 mm
1980 N (202 kp)
50 m
43 kg

130/18/15
0101 00068

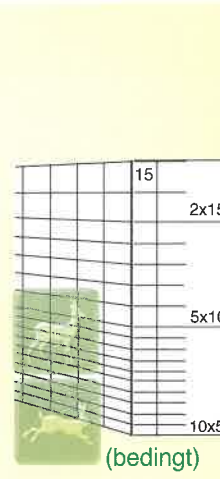

130 cm
18
15 cm
2,4 mm
3060 N (312 kp)
1,9 mm
1980 N (202 kp)
50 m
37 kg


120/16/15
0101 00009

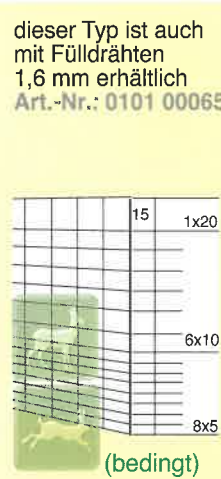

120 cm
16
15 cm
2,4 mm
3060 N (312 kp)
1,9 mm
1980 N (202 kp)
50 m
36 kg

dieser Typ ist auch mit Fülldrähten 1,6 mm erhältlich
Art.-Nr.: 0101 00065


100/15/15
0101 00002

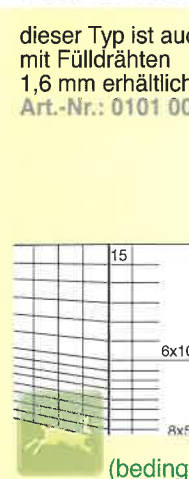

100 cm
15
15 cm
2,4 mm
3060 N (312 kp)
1,9 mm
1980 N (202 kp)
50 m
33 kg


dieser Typ ist auch mit Fülldrähten 1,6 mm erhältlich
Art.-Nr.: 0101 00064

100/8/15
0101 00005

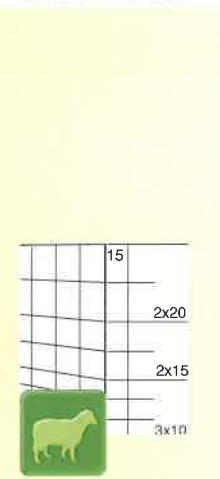


100 cm
8
15 cm
2,4 mm
3060 N (312 kp)
1,9 mm
1980 N (202 kp)
50 m
21 kg

80/8/15
0101 00060

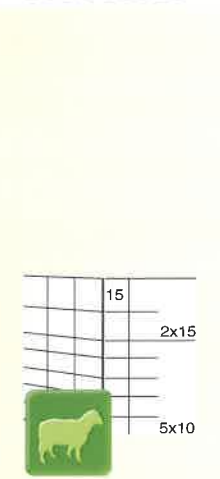

80 cm
8
15 cm
2,4 mm
3060 N (312 kp)
1,9 mm
1980 N (202 kp)
50 m
20 kg

80/6/15
0101 00058

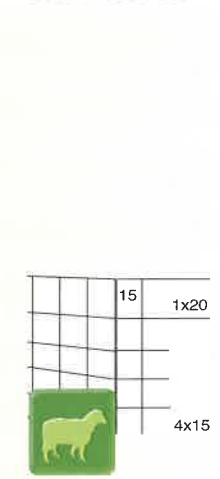

80 cm
6
15 cm
2,4 mm
3060 N (312 kp)
1,9 mm
1980 N (202 kp)
50 m
17 kg

Leichtes Knotengeflecht

Technische Daten

- aus spezialdickverzinkten Eisendrähten nach DIN 1548
- Für Forsteinzäunungen nicht zu empfehlen

Zaunpfosten & Erdanker

Z-Profil-Zaunpfosten



Typenbeschreibung

- verzinkter Profilstahl
- Bohrungen im Pfosten ermöglichen Eckverbauungen durch gegenseitiges Verschrauben

Technische Daten

- verzinkt
- Wandstärke 1,25 – 1,50 mm
- durchgehender Hakenabstand 10 cm

Vorteile

- hohe Lebensdauer, mehrfach verwendbar
- absolute Handlichkeit beim Ausbringen

- schnelles, unkompliziertes Einschlagen der Pfähle (hier bieten wir Ihnen zur Montage einen Schlagschutz bzw. eine Spezialramme an)
- optimale Standfestigkeit, hohe statische Belastbarkeit
- durch ausgestanzte Haken in zauntypengerechten Abständen einfache und schnelle Aufhängung der Knotengeflechte etc.
- jeder 4. bzw. 5. Haken weist nach unten, um das Ausheben des Geflechtes zu verhindern
- keine Beschädigung des Geflechtes beim Auf- oder Abbau der Gatter
- schon beim einmaligen Gebrauch des Z-Profil-Pfahls erhebliche Senkung der Zaunbaukosten

Art.-Nr.	0303 00008	0303 00001	0303 00003	0303 00004	0303 00005	0303 00009
Zaunhöhe	1,00 m	1,30 m	1,60 m	1,80 m	2,0 m	2,00 m
Pfostenlänge	1,50 m	1,80 m	2,10 m	2,30 m	2,50 m	2,70 m
Gewicht	1,7 kg	2,0 kg	2,7 kg	2,7 kg	3,2 kg	3,45 kg

Erdanker (Heringe)



Typenbeschreibung

- verzinkt aus kaltprofiliertem Bandstahl mit ausgestanzter Drahteinhängeöse

Vorteile

- stabilisiert den Zaun bei großen Pfostenabständen
- verhindert das Anheben des Geflechtes (z.B. bei Schwarzwild)
- gute Bodenhaftung durch W-Form

Art.-Nr.	0398 00250	0398 00251
Länge	0,50 m	0,70 m
Gewicht	0,20 kg	0,28 kg
Materialstärke	1,25 mm	1,25 mm